

CloudGate UNO SAML登録手順

1. 「ナレフルチャット」をサービスプロバイダーに追加

1-1. CloudGate UNO Admin Siteにアクセスし、管理者アカウントでログイン


Admin SiteのURL

<https://echizen.cloudgate.jp/admin/XXXX>

※XXXX の箇所は、各社独自のIDになります。

1-2. サービスプロバイダーの追加

サイドメニューの「サービスプロバイダー」を選択後
「サービスプロバイダー追加」をクリック

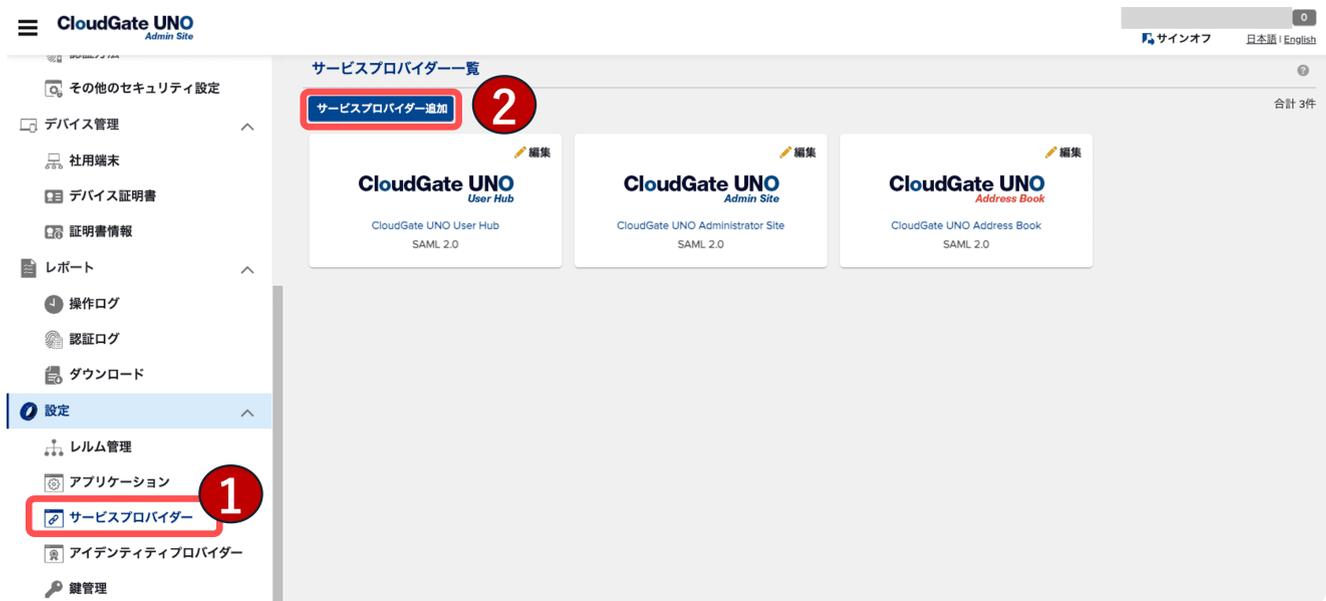

1-3. 「汎用SAML」を検索

検索欄に「汎用SAML」と入力し、「検索」をクリック



1-4. 「汎用SAML」の追加を選択

表示された「汎用SAML」の右上にある「+ 追加」をクリック



1-5. 追加の実行

表示名の欄に「ナレフルチャット」と入力し、「追加」をクリック



2. 各設定項目の入力

2-1. 「一般設定」 タブの項目を入力

画面上部から「**一般設定**」のタブを開き
各項目に以下の内容を入力

一般設定

内容	備考
表示名	ナレフルチャット
管理サイトURL	https://chat.knowledgeful.jp
ユーザー管理設定	On / Off *どちらでも設定可。 ご希望に合わせてお選びください。
ユーザーハブの表示設定	PC / スマートデバイス *どちらでも設定可。 ご希望に合わせてお選びください。
ロゴ	必要に応じて、以下より 「ナレフルチャット_ロゴ」をご利用ください
アイコン	必要に応じて、以下より 「ナレフルチャット_アイコン」をご利用ください

ナレフルチャット_ロゴ

<https://drive.google.com/file/d/1DMz9xWDxC9oooZ157JpEeKUE6KH5ODFh/view>

ナレフルチャット_アイコン

<https://drive.google.com/file/d/1LwXniircXTgyV408Myu0RkC6XskgOHgJ/view>

一般設定

シングルサインオン設定

プロビジョニング設定

基本情報

サービス名 汎用SAML

表示名 ナレフルチャット

管理サイトURL https://chat.knowledgeful.jp

ユーザー管理設定

サービスの選択状態 Off 新規ユーザー作成画面が表示されたときに ナレフルチャット は未選択

ユーザーハブの表示設定

表示する端末タイプ PC スマートデバイス

ロゴ



ファイルを選択 選択されていません

i ロゴの変更を適用するには、保存をクリックしてください。

アイコン



ファイルを選択 選択されていません

i アイコンの変更を適用するには、保存をクリックしてください。

サービスプロバイダー一覧へ

保存

削除

履歴

2-2. 入力した内容の保存

「一般設定」の入力が完了したら
右下の「保存」をクリック

ロゴ



ファイルを選択 選択されていません

i ロゴの変更を適用するには、保存をクリックしてください。

アイコン



ファイルを選択 選択されていません

i アイコンの変更を適用するには、保存をクリックしてください。

サービスプロバイダー一覧へ

保存

削除

履歴

2-3. 「シングルサインオン設定」 タブの項目を入力

続いて、画面上部から「**シングルサインオン設定**」のタブを開き
各項目に以下の内容を入力

シングルサインオン設定

項目	内容
IdP-initiated SSO	Off *変更なし
SP-initiated SSO	On *変更なし
Sign-on URL / SAML endpoint URL / SSO URL	https://chat.knowledgeful.jp/login
Issuer / Provider name / Entity ID	urn:amazon:cognito:sp:ap-northeast-1_Mc7etfiH6
Assertion consumer service URL	https://auth.knowledgeful.jp/saml2/idpresponse
Name IDの形式	urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent
リクエストの署名要求	Off *変更なし
レスポンスへの署名	On *変更なし
アサーションへの署名	On *変更なし
ダイジェストアルゴリズムタイプ	http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256 *変更なし
署名検証 アルゴリズム情報タイプ	http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 *変更なし
正規化アルゴリズムタイプ	http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments *変更なし
署名検証鍵情報タイプ	x509証明書 *変更なし
追加属性	下記の「 追加属性 」を参照し、ご入力ください
シングルサインオフの設定	なし *変更なし

追加属性

フィールド名	バリュータイプ	値	デフォルト値
email	SINGLE	\${ACCOUNT_ID}	*入力なし

サービスプロバイダー管理 > ナレフルチャット

一般設定 **シングルサインオン設定** プロビジョニング設定

シングルサインオンの設定

サインオンメソッド SAML 2.0

IdP-initiated SSO Off

SP-initiated SSO On

Sign-on URL / SAML endpoint URL / SSO URL*

Issuer / Provider name / Entity ID

Assertion consumer service URL

Name IDの形式

リクエストの署名要求 Off

レスポンスへの署名 On

アサーションへの署名 On

ダイジェストアルゴリズムタイプ

署名検証アルゴリズム情報タイプ

正規化アルゴリズムタイプ

署名検証鍵情報タイプ

フィールド名	バリュータイプ	値	デフォルト値	操作
追加属性				
email	SINGLE	\$(ACCOUNT_ID)		編集 削除
				追加

[一部非表示にする](#)

シングルサインオフの設定

サインオフメソッド

サービスプロバイダー一覧へ

編集内容は保存されていません。

[保存](#) [履歴](#)

2-4. 入力した内容の保存

「シングルサインオン設定」の入力が完了したら
右下の「**保存**」をクリック

フィールド名	バリュータイプ	値	デフォルト値	操作
追加属性				
email	SINGLE	\$(ACCOUNT_ID)		編集 削除
				追加

[一部非表示にする](#)

シングルサインオフの設定

サインオフメソッド

サービスプロバイダー一覧へ

編集内容は保存されていません。

保存 [履歴](#)

3. 連携情報の送信

3-1. 必要な情報のコピー

画面上部から「**シングルサインオン設定**」のタブを開き

「**SAML 2.0のIdP情報**」内に表示されている

「**SAML 2.0 メタデータURL**」欄に表示されているURLをコピー

サービスプロバイダー一覧 ▶ ナレフルチャット

一般設定 **シングルサインオン設定** プロビジョニング設定

SAML 2.0のIdP情報

プロバイダー名	https://echizen.cloudgate.jp/sso/	📄 コピー
ログインURL	https://echizen.cloudgate.jp/sso/	📄 コピー
ログアウトURL	https://echizen.cloudgate.jp/sso/	📄 コピー
パスワード変更画面URL	https://echizen.cloudgate.jp/	📄 コピー
証明書	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> カスタム CloudGate UNO	🔍 詳細 📄 ダウンロード
SAML 2.0 メタデータURL	https://echizen.cloudgate.jp/sso/	📄 コピー
SAML 2.0 メタデータ	📄 ダウンロード	

3-2. フォーム送信

コピーしたURLを、以下URLのGoogleフォームより送信

フォームURL

<https://forms.gle/CCjA1GLRqvrixcpAA>

4. 利用ユーザーの追加

「ナレフルチャット」にシングルサインオンでアクセスするためにはユーザーごとにアクセス許可を設定する必要があります
必要に応じて、以下手順でアクセス許可を設定してください

4-1. 許可したいユーザーを選択

CloudGate UNO Admin Siteのサイドメニューから「**ユーザー**」をクリックし
ナレフルチャットへのアクセス許可を行いたいユーザーの**ユーザーID**をクリック

The screenshot shows the CloudGate UNO Admin Site interface. On the left, the 'ユーザー' (Users) menu item is highlighted with a red circle and the number '1'. The main content area shows the 'ユーザー管理' (User Management) page. The 'ユーザー' (Users) tab is selected. The 'ユーザー検索' (User Search) section shows search filters and a search button. Below the search section, there is a table of users. The user 'knowleful@' is highlighted with a red circle and the number '2'.

4-2. アクセス許可の設定

「サービス」内にある「**ナレフルチャット**」の項目をチェックし
「アカウントID」の欄に、アクセス許可を行う対象のユーザが
ナレフルチャットにログインを行う際に使用する**メールアドレス**を入力

The screenshot shows the 'サービス' (Services) configuration page. The 'ナレフルチャット' (Nareful Chat) service is checked. The 'アカウントID' (Account ID) field is filled with 'knowleful@knowleful.jp'. The 'セキュリティ設定' (Security Settings) section shows the 'セキュリティプロファイル' (Security Profile) set to 'デフォルト' (Default). At the bottom, there are buttons for '保存' (Save), '停止' (Stop), '削除' (Delete), and '履歴' (History).

4-3. 入力した内容の保存

「シングルサインオン設定」の入力が完了したら
右下の「保存」をクリック

ナレフルチャット

アカウントID* knowleful@knowleful.jp

[詳細を見る](#)

セキュリティ設定

セキュリティプロファイル デフォルト [変更](#) [プレビュー](#)

ユーザー一覧へ

⚠ 編集内容は保存されていません。

保存 停止 削除 履歴